

京のあかり シリーズ (made in 京都)


【ソーラシステム電源セット】

用途に合わせて2種類のセットをご用意致しました。(簡易工事が必要です。)

電源が無い場所や災害時(停電時)に明かりを供給できます。
(駐車場・駐輪場や公園「避難場所」などの街路灯として最適です。)

「清水 (きよみず)」 (100V出カタイプ)

おしゃれなレトロ感覚の照明セットで日没から夜明けまで自動点灯します。

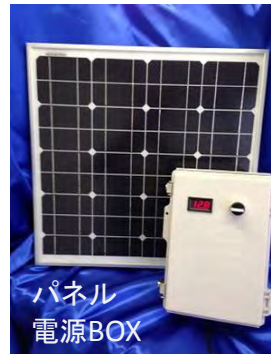


- ・インバータ使用で100V/15Wまでの出力が出来ます。
- ・日没からの点灯時間設定・手動によるON/OFF機能も搭載しております。

品名	サイズ(mm)	重量	備考
鉄製セード(カサ) 鉄製フレーム	 セード(カサ): φ305	約1kg	LED電球は電球色2700K 鉄製セード(カサ): 白色(表・裏) 鉄製フレーム: グレー
インバーターBOX	180 X 80 X 70	約1kg	電源BOXとは別になります。

「比叡 (ひえい)」 (12V出カタイプ)

人感センサー搭載の20WLED投光器で人を感知して点灯します。(点灯時間は設定可能)
防水・防塵型投光器で白色LED使用(6000K)

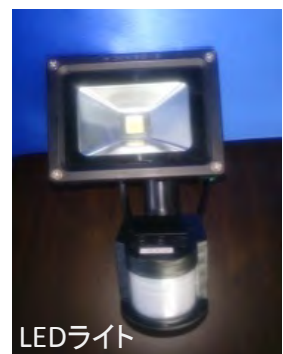



ソーラ・電源	サイズ(mm)	重量	備考
ソーラ 単結晶型 (12V/40W)	630 X 540 X 25	約6kg	耐久性は約20年
電源BOX (ABS防塵・防水)	225 X 310 X 140	約6.2kg	バッテリー、その他装置を含む いたずら防止対策の鍵付き
バッテリー (12V/12AH)	—	—	密閉型防爆バッテリーで約1000回 の充放電が可能です。 (充電時間は晴天時約4~5時間)

その他注意点（設置・配線接続は全てお客様ご自身によりお願いします。）

- ・取付金具、ケーブル(コード)は付属してありませんので用途に合わせてご用意ください。
(別途購入が必要です。)
- ・背面取付金具等で壁面や電柱・ポールに簡単設置出来ます。(別途購入が必要です。)
- ・ケーブル(コード)は約30mまで配線可能です。
(推奨ケーブル 2芯・φ7・1.25mm²) パネル → 電源BOX → 灯具(各15m)
- ・ソーラーパネルは出来るだけ約45° 傾斜で南方向に向けて取付けて下さい。
(満充電までの時間は季節や地域、パネルの設置状態により異なります。)
- ・電源BOXはバッテリー保護の為、縦置きで設置下さい。
- ・点灯中にバッテリーが下限値(11V)に達した場合は自動的に点灯を中止します。

【販売代理店】



日本イーデーエー株式会社

〒612-0029

京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5

EDAアドバンスビル

TEL: 075-641-7676 / FAX: 075-641-3700

URL: <http://www.nihon-eda.co.jp/>

MAIL: office@nihon-eda.co.jp

【製造元】



サイコス・ジャパン株式会社

〒600-8472

京都市下京区妙伝寺町720番地

光悦ビル5F

TEL: 075-353-2530 / FAX: 075-353-2545

URL: <http://www.e-denica.com/>

MAIL: e-denica@cycos-japan.com